


STUDIO DELL'INGEGNERE  
**DR. ALBERTO MARIA SARTORI**  
VIA PRATO SANTO 34/A – 37126 VERONA  
TEL 045/914085 – FAX 045/914605  
Web site: [www.studiosartori.com](http://www.studiosartori.com)  
E-mail: [posta@studiosartori.com](mailto:posta@studiosartori.com)

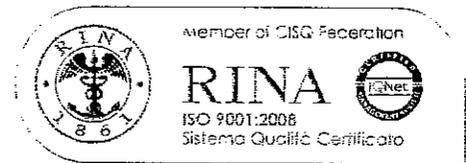


**Comune di Buttapietra**

**Settimo di Gallese**  
**Implementazione delle urbanizzazione dell'area**  
**a destinazione industriale-artigianale**

**Computo metrico estimativo delle opere**  
**Art. 12 di Convenzione - Zona "A"**

Commessa	Elaborato	Data: 25 settembre 2012	Ag.
03 0454			
Redatto: Arch. Lorenzo Linthout	Controllato: Ing. Alberto M. Sartori	Approvato: Ing. Alberto M. Sartori	

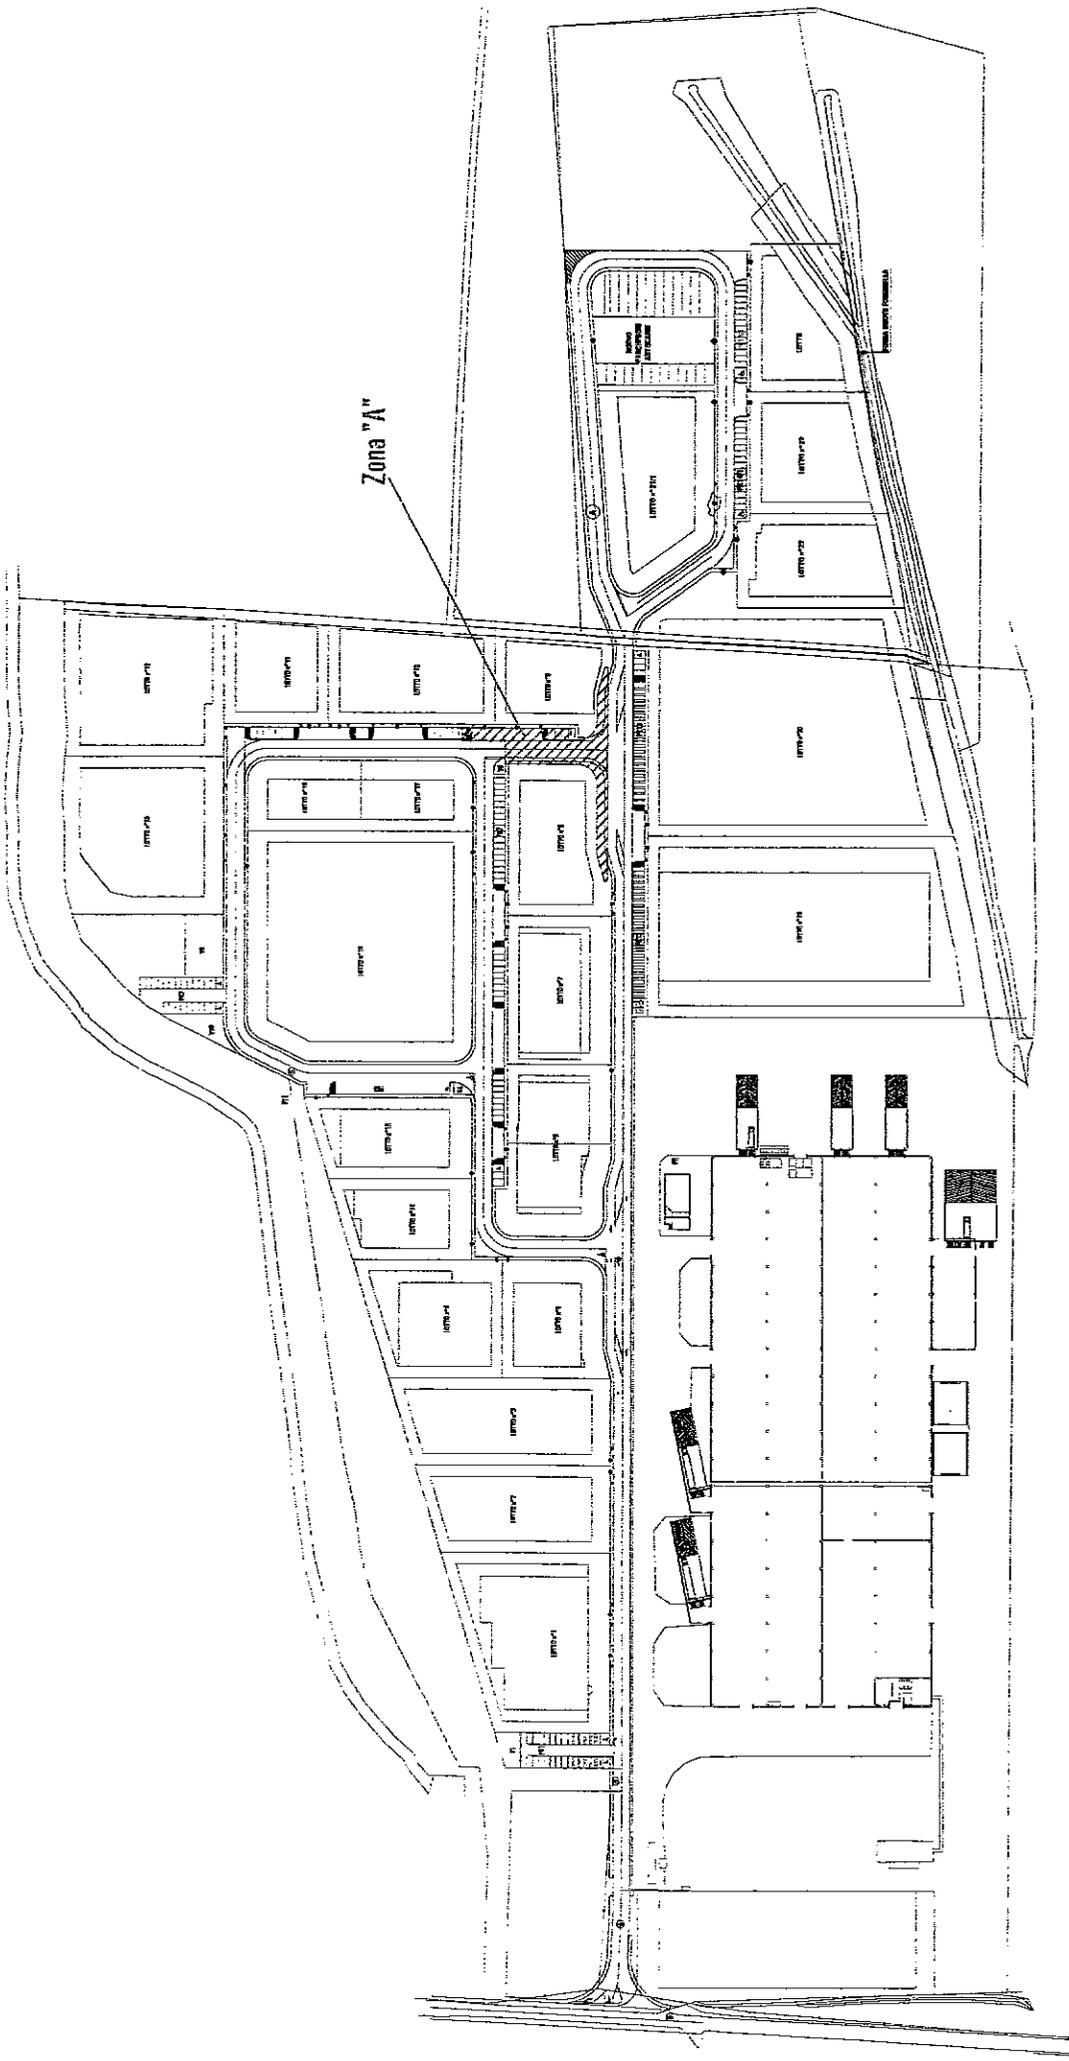

## Computo metrico estimativo Art.12 Convenzione A

Pagina 1

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. E	Importo E
	<b>002</b>	<b>Strade</b>				
1	02/001	Formazione di rilevato in tout venant	m³	195,141	19,50	3.805,25
2	02/002	Fornitura e rullatura di misto stabilizzato frantumato di cava...spess. medio 10 cm	m³	65,047	21,50	1.398,51
3	02/003	Conglomerato bituminoso tipo Binder.. spess.cm 7 compressi	m²	650,468	6,50	4.228,04
4	03/002	Fornitura e posa in opera di cordonatura in calcestruzzo	m	180,050	18,80	3.384,94
	<b>002.010</b>	<b>Strade da eseguire</b>				
5	02/004	Strato di usura in conglomerato bituminoso ...cm 3 compressi	m²	650,468	3,55	2.309,16
	002.010	Strade da eseguire				
		Totale E				<u>2.309,16</u>
	002	Strade				
		Totale E				<u>15.125,90</u>
	<b>003</b>	<b>Marciapiedi</b>				
6	03/001	Formazione di rilevato in tout-venant	m³	74,541	19,50	1.453,55
7	03/003	Fornitura e rullatura di misto stabilizzato	m²	24,847	21,50	534,21
8	03/004	Strato di calcestruzzo spessore 10 cm ...rete d.6/20x20	m³	24,847	140,00	3.478,58
9	03/005	Strato di usura in conglomerato bituminoso ..cm 3 compressi	m²	248,469	5,50	1.366,58
	003	Marciapiedi				
		Totale E				<u>6.832,92</u>
	<b>006</b>	<b>Rete Acquedotto</b>				
10	06/001	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PE-HD in rotoli diam mm. 90	m	52,500	32,00	1.680,00
	006	Rete Acquedotto				
		Totale E				<u>1.680,00</u>
	<b>008</b>	<b>Rete Elettrica</b>				
11	08/001	Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc da 110 illuminazione	m	62,700	11,00	689,70
12	08/003	Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc da 150 ENEL	m	50,000	15,80	790,00
13	08/005	Tronchetti derivazione ENEL 125	cad.	2,000	130,00	260,00
14	08/007	Esecuzione di plinti per pali illuminazione	cad.	2,000	145,00	290,00
15	08/008	Fornitura e posa in opera di palo tipo testa palo	cad.	2,000	224,00	448,00
16	08/009	Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti	cad.	2,000	198,00	396,00
	008	Rete Elettrica				
		Totale E				<u>2.873,70</u>
	<b>009</b>	<b>Rete Fognature nere</b>				
17	09A/002	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 80x100	n°	1,000	480,00	480,00
18	09A/004d	Fornitura e posa in di tubazioni orizzontali	ml	60,700	42,00	2.549,40
		a riportare				29.541,92

## Computo metrico estimativo Art.12 Convenzione A

Pagina 2

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. E	Importo E
		riporto				29.541,92
19	NP12	in pvc per allacci fognature, ... UNIEN1401 dn 315				
		Sovrapprezzo all'art. 9A/004d	ml	60,700	16,50	1.001,55
20	NP13	Rivestimento protettivo delle pareti dei pozzetti in resina epossidica	n°	1,000	60,00	60,00
	009	Rete Fognature nere				
		Totale E				<u>4.090,95</u>
	009A	<b>Rete Fognature bianche</b>				
21	09A/001d	Fornitura e posa in opera di tubazioni orizzontali in calcestruzzo vibrocompresso con giunto a bicchiere base piana in elementi di lunghezza di cm. 200..... d. cm 60	m	62,800	66,00	4.144,80
22	09A/003	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 45x45	n°	4,000	173,00	692,00
23	09A/004a	Fornitura e posa in di tubazioni orizzontali in pvc per allacci fognature, ... UNIEN1401 dn 160	ml	23,300	19,40	452,02
	009A	Rete Fognature bianche				
		Totale E				<u>5.288,82</u>
	012	<b>Opere di bonifica e recinzioni</b>				
24	NP9	Costruzione di recinzione	ml	40,390	85,39	3.448,90
	012	Opere di bonifica e recinzioni				
		Totale E				<u>3.448,90</u>
		<b>Importo lavori a misura e compensi a corpo</b>				<u><u>39.341,19</u></u>
		(E: trentanovemilatrecentoquarantauno/19)				