


STUDIO DELL'INGEGNERE
DR. ALBERTO MARIA SARTORI
VIA PRATO SANTO 34/A – 37126 VERONA
TEL 045/914085 – FAX 045/914605
Web site: www.studiosartori.com
E-mail: posta@studiosartori.com



Comune di Buttapietra
Settimo di Gallese
**Implementazione delle urbanizzazione dell'area
a destinazione industriale-artigianale**

**Computo metrico estimativo delle opere
Art. 12 di Convenzione - Zona "C"**

Commessa	Elaborato	Data: 25 settembre 2012	Ag.
03 0454			
Redatto: Arch. Lorenzo Linthout	Controllato: Ing. Alberto M. Sartori	Approvato: Ing. Alberto M. Sartori	

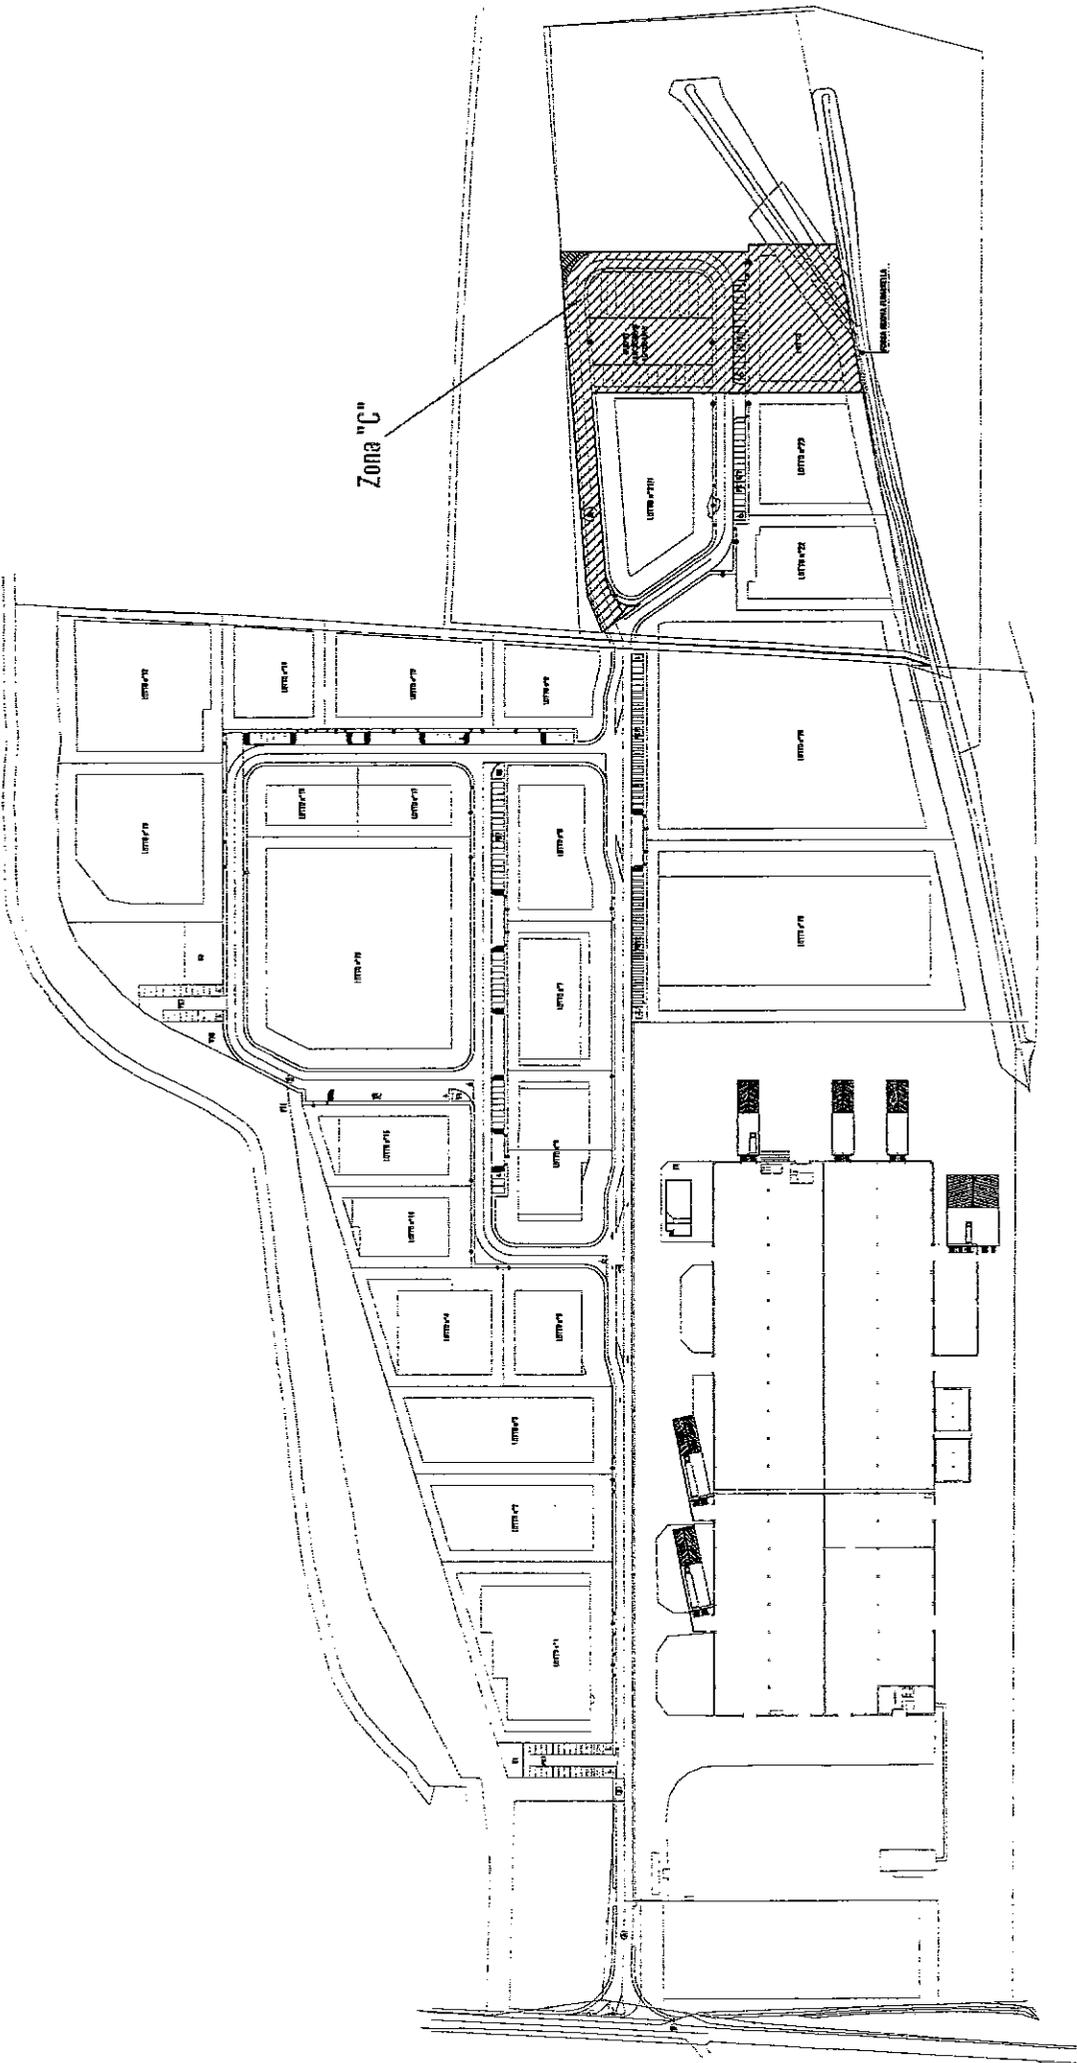

Zona "C"

Computo metrico estimativo Art.12 Convenzione zona C

Pagina 1

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. E	Importo E
	001	Scavi				
1	01/001	Scavo di sbancamento,	m³	1.801,052	5,40	9.725,68
	001	Scavi				
		Totale E				<u>9.725,68</u>
	002	Strade				
2	02/001	Formazione di rilevato in tout venant	m³	940,306	19,50	18.335,97
3	02/002	Fornitura e rullatura di misto stabilizzato frantumato di cava...spess. medio 10 cm	m³	235,078	21,50	5.054,18
4	02/003	Conglomerato bituminoso tipo Binder.. spess.cm 7 compressi	m²	2.350,763	6,50	15.279,96
5	02/004	Strato di usura in conglomerato bituminoso ...cm 3 compressi	m²	2.610,763	3,55	9.268,21
6	03/002	Fornitura e posa in opera di cordonatura in calcestruzzo	m	520,680	18,80	9.788,78
	002	Strade				
		Totale E				<u>57.727,10</u>
	003	Marciapiedi				
7	03/001	Formazione di rilevato in tout-venant	m³	354,920	19,50	6.920,94
8	03/003	Fornitura e rullatura di misto stabilizzato	m³	88,733	21,50	1.907,76
9	03/004	Strato di calcestruzzo spessore 10 cm ...rete d.6/20x20	m³	88,733	140,00	12.422,62
10	03/005	Strato di usura in conglomerato bituminoso ..cm 3 compressi	m²	887,300	5,50	4.880,15
	003	Marciapiedi				
		Totale E				<u>26.131,47</u>
	005	Rete distribuzione Gas				
11	05/01	Rete gas Italcogim reti impianto completo	corpo	0,072	81.804,00	5.889,89
12	05/03	Tronchetti di derivazione Italcogim Reti	cad.	1,000	800,00	800,00
13	NP28	Inserimento di ferri a protezione futuro inserimento allaccio gas, compreso nel prezzo demolizione fondazione, ferro di protezione con relativo ancoraggio.	nr	1,000	150,00	150,00
14	NP29	Riprese allacciamenti gas, con ghiaia, bynder, cls su marciapiede, per ogni allacciamento ripreso	nr	1,000	800,00	800,00
	005	Rete distribuzione Gas				
		Totale E				<u>7.639,89</u>
	006	Rete Acquedotto				
15	06/001	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PE-HD in rotoli diam mm. 90	m	80,000	32,00	2.560,00
16	06/002	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato di derivazione, dim 40x40	cad.	2,000	85,00	170,00
17	06/003	Tronchetti di derivazione...	cad.	2,000	285,00	570,00
18	NP24	Saracinesca 90-110 prezzo unitario da acquedotto su via settimo di gallesse	cad.	1,000	400,00	400,00
19	NP25	verificatecnica condotta e connessione	cad.	0,072	6.163,82	443,80
		a riportare				105.367,94

Computo metrico estimativo Art.12 Convenzione zona C

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. E	Importo E
		riporto				105.367,94
20	NP27	all'esistente eseguita da acque veronesi Completamento allacci acquedotto secondo disposizioni Acque Veronesi	cad.	2,000	800,00	1.600,00
21	NP27A	Esecuzione allacci acquedotto secondo disposizioni Acque Veronesi	cad.	2,000	628,83	1.257,66
	006	Rete Acquedotto Totale E 7.001,46				
	007	Rete Telefonica				
22	07/001	Fornitura e posa in opera di tubo corrugato	m	80,000	11,80	944,00
23	07/002a	Fornitura e posa in opera di pozzetto telecom dim 60x60	cad.	1,000	490,00	490,00
24	07/004	Posa in opera dichiusino	cad.	1,000	490,00	490,00
25	07/005	tronchetti di derivazione ai lotti	cad.	1,000	115,00	115,00
26	07/05	Collegamento a pozzetto Telecom Esistente	cad.	1,000	450,00	450,00
	007	Rete Telefonica Totale E 2.489,00				
	008	Rete Elettrica				
27	08/001	Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc dn 110 illuminazione	m	259,950	11,00	2.859,45
28	08/003	Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc dn 150 ENEL	m	160,000	15,80	2.528,00
29	08/004	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato dimensioni 40x40	m	10,000	85,00	850,00
30	08/005	Tronchetti derivazione ENEL 125	cad.	2,000	130,00	260,00
31	08/007	Esecuzione di plinti per pali illuminazione	cad.	10,000	145,00	1.450,00
32	08/008	Fornitura e posa in opera di palo tipo testa palo	cad.	10,000	224,00	2.240,00
33	08/009	Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti	cad.	12,000	198,00	2.376,00
34	08/03	Fornitura e posa in opera di tpozzetto derivazione	cad.	2,000	150,00	300,00
35	08/08	Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato.. 80x80x120	cad.	1,000	267,00	267,00
36	08/09	Posa di armadictto ENEL	cad.	1,000	120,00	120,00
37	NP31A	M.01.13 LINEA in cavo FG7R/4 sezione 10 mmq 4 cavi	ml	259,950	9,76	2.537,11
	008	€ ml 2,44x4 Rete Elettrica Totale E 15.787,56				
	009	Rete Fognature nere				
38	09A/002	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 80x100	n°	3,000	480,00	1.440,00
39	09A/004a	Fornitura e posa in di tubazioni orizzontali in pvc per allacci fognature, ... UNIEN1401 dn 160	ml	20,000	19,40	388,00
40	09A/004d	Fornitura e posa in di tubazioni orizzontali	ml	80,000	42,00	3.360,00
		a riportare				131.690,16

Computo metrico estimativo Art.12 Convenzione zona C

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. E	Importo E
		riporto				131.690,16
41	NP12	in pvc per allacci fognature, ... UNIEN1401 dn 315				
		Sovrapprezzo all'art. 9A/004d	ml	80,000	16,50	1.320,00
42	NP13	Rivestimento protettivo delle pareti dei pozzetti in resina epossidica	n°	3,000	60,00	180,00
	009	Rete Fognature nere				
		Totale E				<u>6.688,00</u>
	009A	Rete Fognature bianche				
43	09A/001b	Fornitura e posa in opera di tubazioni orizzontali in calcestruzzo vibrocompresso con giunto a bicchiere base piana in elementi di lunghezza di cm. 200..... d. cm 40	m	288,110	44,20	12.734,46
44	09A/002	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 80x100	n°	12,000	480,00	5.760,00
45	09A/003	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 45x45	n°	24,000	173,00	4.152,00
46	09A/004a	Fornitura e posa in di tubazioni orizzontali in pvc per allacci fognature, ... UNIEN1401 dn 160	ml	40,000	19,40	776,00
	009A	Rete Fognature bianche				
		Totale E				<u>23.422,46</u>
	011	Segnaletica Stradale				
47	NP35	11/001 a Posa in opera di segnaletica orizzontale .. striscia 15 cm	ml	1.156,000	0,95	1.098,20
48	NP39	09 E.05.02.b DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA in cemento armato compreso il carico su automezzo, compreso eventuali opere provvisionali o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche- EDI C.C.A.	m ³	8,000	194,65	1.557,20
49	NP40	09 E.05.04.a DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10	m ²	400,000	25,23	10.092,00
	011	Segnaletica Stradale				
		Totale E				<u>12.747,40</u>
	012	Opere di bonifica e recinzioni				
50	NP9	Costruzione di recinzione	ml	598,465	85,39	51.102,93
	012	Opere di bonifica e recinzioni				
		Totale E				<u>51.102,93</u>
		Importo lavori a misura e compensi a corpo				<u>220.462,95</u>
		(E: duecentoventimilaquattrocentosessantadue/95)				