

COMUNE BUTTAPIETRA PROVINCIA VERONA

STUDIO DI ARCHITETTURA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

"PROVINCIALE EST"

SITO IN BUTTAPIETRA STRADA PROVINCIALE EST BUTTAPIETRA RALDON

LA PROPRIETA' IMMOBILIARE FER s.r.l.
LA PROPRIETA' BON MARCHE s.r.l.

LA PROPRIETA' IMMOBILIARE FER s.r.l.
LA PROPRIETA' BON MARCHE s.r.l.

LA PROPRIETA' IMMOBILIARE FER s.r.l.
LA PROPRIETA' BON MARCHE s.r.l.

LA PROPRIETA' IMMOBILIARE FER s.r.l.
LA PROPRIETA' BON MARCHE s.r.l.

PIER ANGELO VIELMO - ARCHITETTO


Viale dell'Agricoltura, 10 37060 Buttapietra (VR) tel. fax. 045 666 15 56 cell. 348 27 22 379 email: pierangelo.vielmo@archwtopico.it

LEGENDA:


- UTENZA - POZZETTO D'ISPEZIONE E PRELIEVO CON SOFONE VERONA
- POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS (Ø MINIMO 1 METRO)
- CONDOTTA DI PROGETTO PVC Ø 250 SNB
- CONDOTTA ALLACCIO PVC Ø 160 / 200
- CADITOIA
- POZZETTO D'ISPEZIONE IN CLS (Ø MINIMO 1 METRO)
- CONDOTTA DI PROGETTO PVC Ø 200 SN 8
- COLLEGAMENTO CADITOIE - POZZETTO PVC Ø 160




CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 KN
con apertura articolata tramite rotula, passo d'uomo non < Ø mm 600
(peso complessivo kg 98,67 circa)

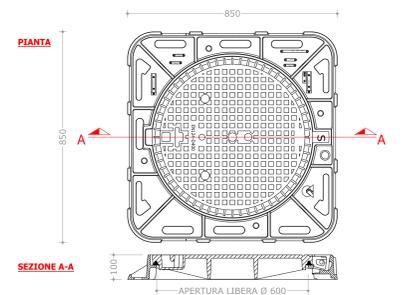


PARTICOLARE CHIUSINO IN GHISA E CLS
classe D400 UNI EN 124

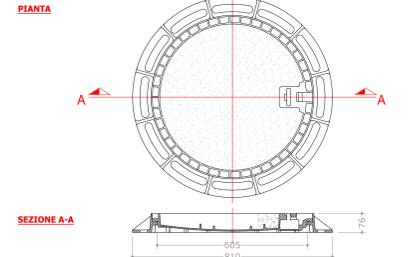


SEZIONE STRADALE TIPO
FOGNATURA RETE NERA

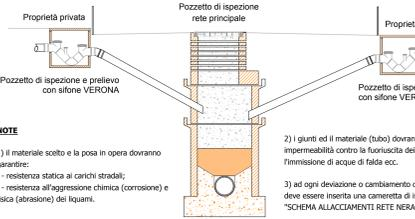

POZZETTO DI ISPEZIONE E PRELIEVO: PARTICOLARI

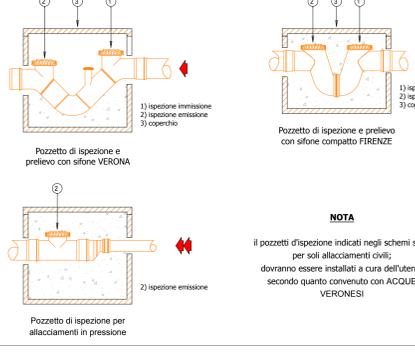


POZZETTO PER RETE DI FOGNATURA NERA
con soletta prefabbricata ed elementi raggiungi-quota

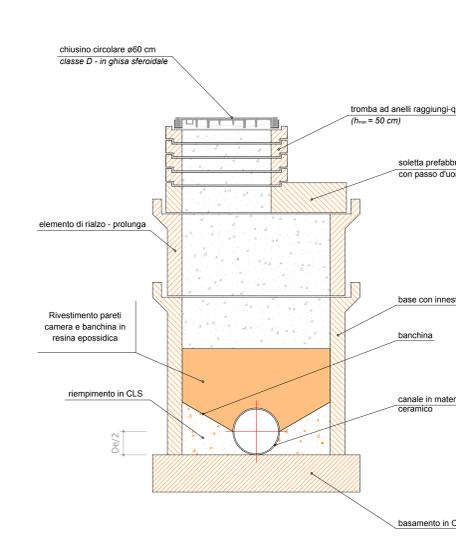


N.B.: chiusino ed elementi del pozzetto dimensionati secondo classe D norme UNI EN 124

SCHEMA ALLACCIAMENTI RETE NERA

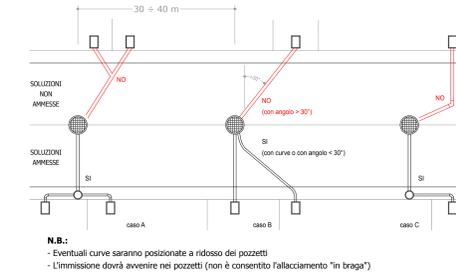


Simbolo	Descrizione
	Pozzetto prefabbricato con fondo sagomato e rivesto in gres ubicato sul collettore
	Collettore fognario pubblico in vari materiali e forme
	Tubazione di allacciamento a scelta in: PVC tipo SN 8 Ø160 e 200 UNI EN 1401-1 con giunto a beccato Polietilene HDPE anello a sfera a sfera e con innesti Polietilene HDPE anello a sfera a sfera e con innesti Polietilene HDPE anello a sfera a sfera e con innesti
	Limite di proprietà
	Utenza (pozzetto di ispezione e prelievo)
	Pozzetto per confluenza o deviazione con fondo sagomato (vedi particolare sottostante)

SEZIONE PER LA POSA DI FOGNATURA
SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA COMUNALE

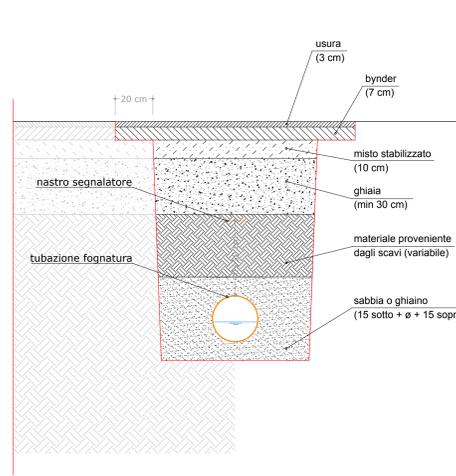

PROFONDITA' DI POSA: misurata sull'estradosso della tubazione di norma non inferiore a 0,90 m
 DISTANZA TRA TUBAZIONI: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm
 DISTANZA TRA TUBAZIONI E TERRENO: 15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm
 INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)
 LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione
 RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione

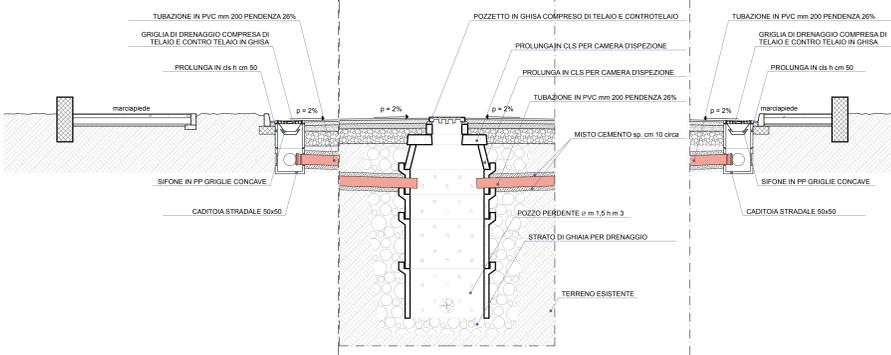

- GRIGLIA CON SUPERFICIE ANTISORRUCOLO. CANALI DI DRENAGGIO SEZIONE DRENANTE ALMENO 0,05 mq
- TELAIO IN GHISA
- SIFONE IN PP GRIGLIE CONCAVE
- PROLUNGA h = 25 / 50 cm
- CADITOIA

